


Fiche technique

Numéro d'article :
156-00704

T80IFT6LG

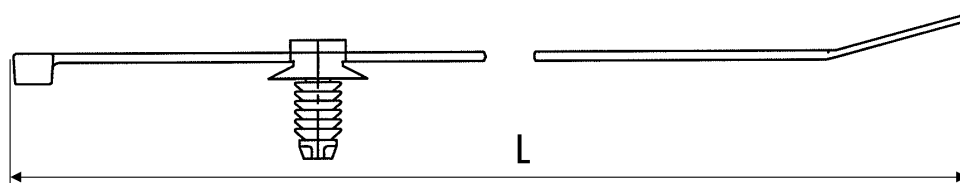

Famille de produits	Lanières de fixation assemblées avec pied sapin
Nom du produit	Pour trous ronds - Série FT6
Matière	Polyamide 6.6 (PA66), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Naturel (NA), Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	6,00 mm
Epais. min. paroi	0,75 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Haut. (H)	1,2 mm
Larg. (W)	4,7 mm
Long. (L)	300 mm
Long. (L2)	11,6 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6 (PA66)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	355 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	75,0 mm
Ø min. du toron	5,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.5 - 7.0 mm
Variante	Crantage intérieur

