


Fiche technique

Numéro d'article :
156-00707

T30RFT6

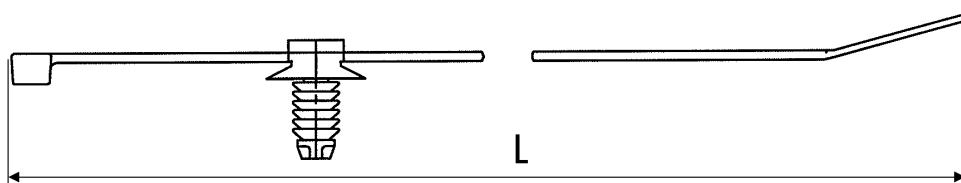

Famille de produits	Lanières de fixation assemblées avec pied sapin
Nom du produit	Pour trous ronds - Série FT6
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA), Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	200 pcs
Epais. max. paroi	3,00 mm
Epais. min. paroi	0,75 mm
Epaisseur (T)	1,1 mm
Haut. (H)	1,1 mm
Larg. (W)	3,5 mm
Long. (L)	150 mm
Long. (L2)	11,6 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6 (PA66)
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	135 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	34,0 mm
Ø min. du toron	5,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.4 - 7.1 mm
Variante	Crantage intérieur

