


## Ficha técnica

Código do artigo:  
156-00707

T30RFT6

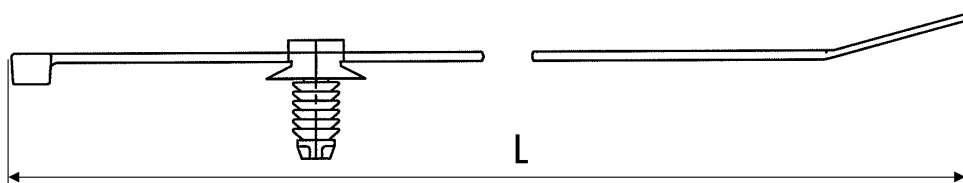

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos |
| <b>Família de Produto</b>            | Peças de Abeto FT6A                                                              |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 (PA66)               |
| <b>Cor</b>                           | Natural (NA), Preto (BK)                                                         |
| <b>Abraçadeira</b>                   | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                                     |
| <b>Altura (H)</b>                    | 1,1 mm                                                                           |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 150 mm                                                                           |
| <b>Comprimento (L2)</b>              | 11,6 mm                                                                          |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                              |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 200 Peças                                                                        |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,1 mm                                                                           |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>       | 3,00 mm                                                                          |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>       | 0,75 mm                                                                          |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP              |
| <b>Fixação</b>                       | Poliamida 6.6 (PA66)                                                             |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                                                          |
| <b>Largura (W)</b>                   | 3,5 mm                                                                           |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Cabeça de Abeto                                                                  |
| <b>Para Ø Furo (FH)</b>              | 6.4 - 7.1 mm                                                                     |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                                             |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 135 N                                                                            |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +85 °C                                                                  |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 5,0 mm                                                                           |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 34,0 mm                                                                          |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna                                                                 |

