


## Fiche technique

Numéro d'article :  
156-00708

**T30RFT6**

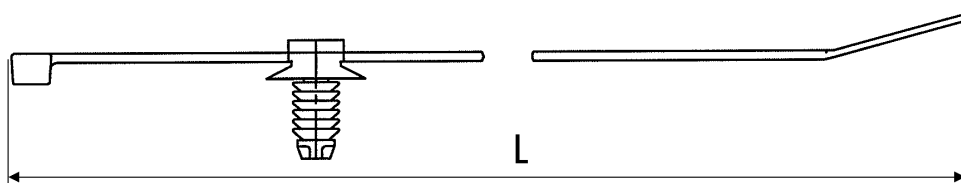

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Lanières de fixation assemblées avec pied sapin                     |
| <b>Nom du produit</b>                | Pour trous ronds - Série FT6                                        |
| <b>Matière</b>                       | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6 (PA66)     |
| <b>Couleur</b>                       | Noir (BK)                                                           |
| <b>Conformité ROHS</b>               | Oui                                                                 |
| <b>Contenu</b>                       | 200 pcs                                                             |
| <b>Epais. max. paroi</b>             | 3,00 mm                                                             |
| <b>Epais. min. paroi</b>             | 0,75 mm                                                             |
| <b>Epaisseur (T)</b>                 | 1,1 mm                                                              |
| <b>Haut. (H)</b>                     | 1,1 mm                                                              |
| <b>Larg. (W)</b>                     | 3,5 mm                                                              |
| <b>Long. (L)</b>                     | 150 mm                                                              |
| <b>Long. (L2)</b>                    | 11,6 mm                                                             |
| <b>Matière du collier</b>            | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)                           |
| <b>Matière du pied</b>               | Polyamide 6.6 (PA66)                                                |
| <b>Outil(s) de pose</b>              | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Qté par</b>                       | sachet                                                              |
| <b>Résistance à la traction en N</b> | 135 N                                                               |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -40 °C à +85 °C                                                  |
| <b>Tenue au feu</b>                  | UL94 V2                                                             |
| <b>Type de fixation</b>              | Pied sapin                                                          |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 34,0 mm                                                             |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 5,0 mm                                                              |
| <b>Ø trou de fixation (FH)</b>       | 6.4 - 7.1 mm                                                        |
| <b>Variante</b>                      | Crantage intérieur                                                  |

