


Fiche technique

Numéro d'article :
156-00711

T50RFT6LG

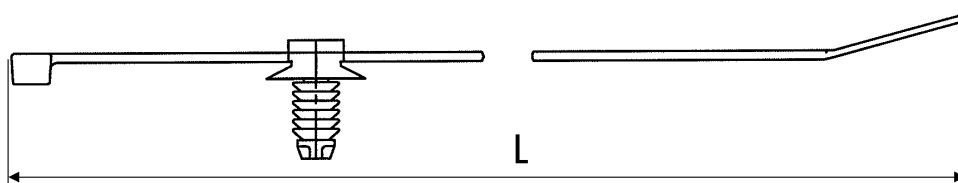

Famille de produits	Lanières de fixation assemblées avec pied sapin
Nom du produit	Pour trous ronds - Série FT6
Matière	Polyamide 6.6 (PA66), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	6,0 mm
Epais. min. paroi	0,75 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Haut. (H)	1,2 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	202 mm
Long. (L2)	11,6 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6 (PA66)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	5,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.5 - 7.0 mm
Variante	Crantage intérieur

