Ficha técnica

Código do artigo:
156-00711 T50RFT6LG

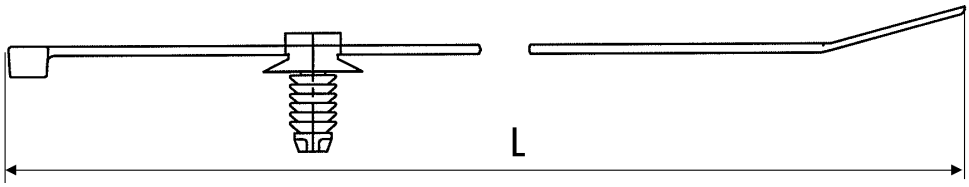

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos
Família de Produto	Peças de Abeto FT6A
Material	Poliamida 6.6 (PA66), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Cor	Preto (BK)

Abraçadeira	Poliamida 6.6 (PA66)
Altura (H)	1,2 mm
Comprimento (L)	202 mm
Comprimento (L2)	11,6 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	100 Peças
Espessura (T)	1,2 mm
Espessura de Chapa Máx.	6,0 mm
Espessura Mín. da chapa	0,75 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Fixação	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	4,6 mm
Mét. Fixação	Cabeça de Abeto
Para Ø Furo (FH)	6.5 - 7.0 mm
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C
Ø de Aplicação mín.	5,0 mm
Ø de Aplicação máx.	45,0 mm
Variante	Serrilha Interna

RoHS

created on 21. March 2025, 1:22 pm

Reservado o direito a alterações técnicas e erros. Cabe ao cliente verificar a adequação para uma aplicação específica através de testes.

created on 21. March 2025, 1:22 pm