


技术数据表

产品编号
156-00716

T50SOSFT6LG

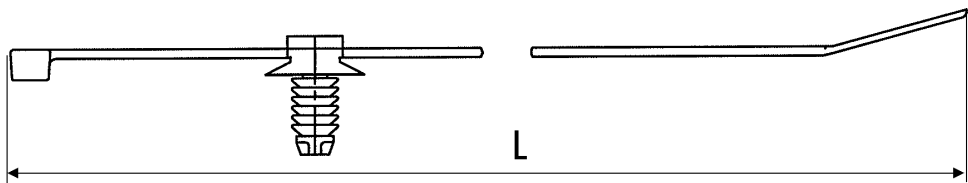

产品名称	带杉树头和圆盘的分体式固定扎带，适用于圆孔
产品分类	杉树头 FT6
材料	聚酰胺 6.6，热稳定型（PA66HS），聚酰胺 6.6，高抗冲击改性、热稳定型（PA66HIRHS）
颜色	黑色
包装数量	250 个
长度 L	150.0 mm
底部零件	聚酰胺 6.6，高抗冲击改性、热稳定型（PA66HIRHS）
分类	外齿
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	杉树头
厚度 T	1.3 mm
孔径 Ø	6.5 - 7.0 mm
宽度 W	4.6 mm
推荐工具	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
扎带	聚酰胺 6.6，热稳定型（PA66HS）
最大板厚	6.0 mm
最大捆绑直径	32.0 mm
最小板厚	0.75 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	1.6 mm
最小拉伸强度	225 N
阻燃等级	UL94 V2, UL94 HB

