Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00953 **T30RFT4**

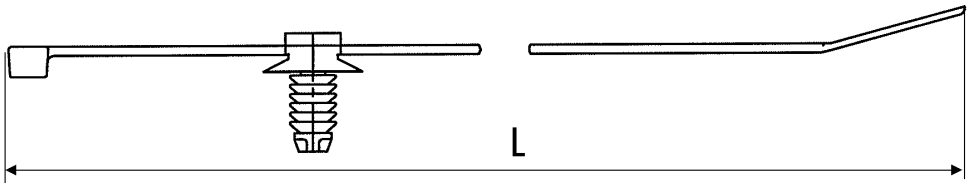

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	Mit Lamellenfuß FT4
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV), Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, (+135 °C, 200 h), -40 °C bis +125 °C
Blechstärke	1.0 - 3.0 mm
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	1,0 mm
Breite (W)	3,6 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
CE konform	Nein
für Ø Befestigungsloch (FH)	3.3 - 4.0 mm
Höhe (H)	11,8 mm
Inhalt per	Packung
Länge (L)	148,0 mm
Mindesthaltekraft	135 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

RoHS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 7. April 2025, 6:36 pm