


技术数据表

产品编号  
156-00968

T50RFT10

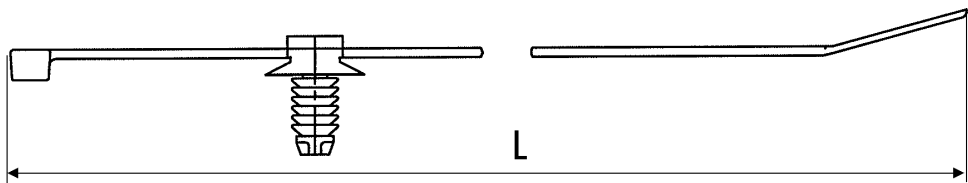

|         |                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称    | 带杉树头和圆盘的分体式固定扎带，适用于圆孔                                                                                                  |
| 产品分类    | 杉树头 FT10                                                                                                               |
| 材料      | 聚酰胺 4.6 (PA46) , 聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS)                                                                                |
| 颜色      | 自然色, 黑色                                                                                                                |
| 包装数量    | 500 个                                                                                                                  |
| 长度 L    | 200 mm                                                                                                                 |
| 长度 L2   | 12 mm                                                                                                                  |
| 分类      | 内齿                                                                                                                     |
| 符合 ROHS | 是                                                                                                                      |
| 固定方法    | 杉树头                                                                                                                    |
| 孔径 Ø    | 9.7 - 10.0 mm                                                                                                          |
| 宽度 W    | 4.6 mm                                                                                                                 |
| 推荐工具    | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| 最大板厚    | 5.00 mm                                                                                                                |
| 最大捆绑直径  | 45.0 mm                                                                                                                |
| 最小板厚    | 0.80 mm                                                                                                                |
| 最小包装单位  | 袋                                                                                                                      |
| 最小捆绑直径  | 4.0 mm                                                                                                                 |
| 最小拉伸强度  | 225 N                                                                                                                  |
| 高度 H    | 1.2 mm                                                                                                                 |

