


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01120

T80LFT6

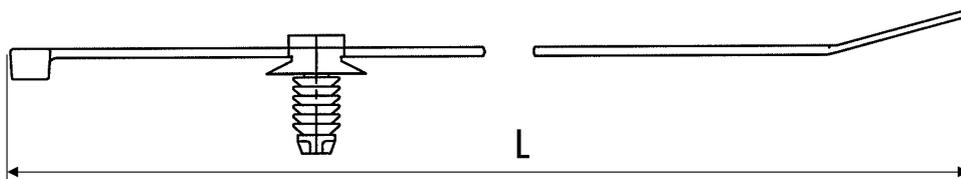

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
Produktfamilie	T80LFT6 für Blechstärke 0,75 - 3,0 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke max.	3,00 mm
Blechstärke min.	0,80 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	5,0 mm
Bündel Ø max.	108,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.4 - 7.1 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	390 mm
Länge (L2)	11,6 mm
Mindesthaltekraft	355 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	500 ST



