


Fiche technique

Numéro d'article :
156-01120

T80LFT6

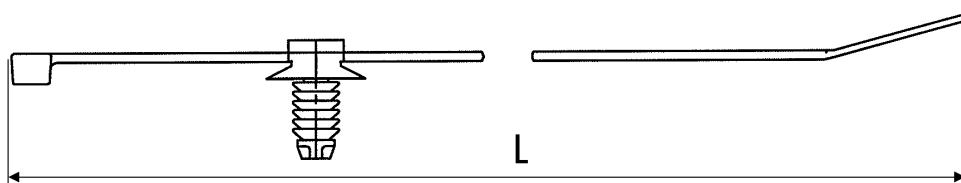

Famille de produits	Lanières de fixation assemblées avec pied sapin
Nom du produit	Pour trous ronds - Série FT6
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	3,00 mm
Epais. min. paroi	0,80 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Haut. (H)	1,3 mm
Larg. (W)	5,0 mm
Long. (L)	390 mm
Long. (L2)	11,6 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	355 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	108,0 mm
Ø min. du toron	5,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.4 - 7.1 mm
Variante	Crantage intérieur



