


Ficha técnica

Código do artigo:
156-01120

T80LFT6

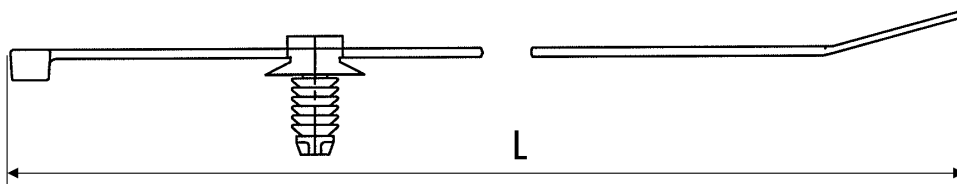

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos
Família de Produto	Peças de Abeto FT6A
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Cor	Preto (BK)
Abraçadeira	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Altura (H)	1,3 mm
Comprimento (L)	390 mm
Comprimento (L2)	11,6 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 Peças
Espessura (T)	1,3 mm
Espessura de Chapa Máx.	3,00 mm
Espessura Mín. da chapa	0,80 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Fixação	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	5,0 mm
Mét. Fixação	Cabeça de Abeto
Para Ø Furo (FH)	6.4 - 7.1 mm
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	355 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Ø de Aplicação mín.	5,0 mm
Ø de Aplicação máx.	108,0 mm
Variante	Serrilha Interna



