


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01154

T50ROSEC4B

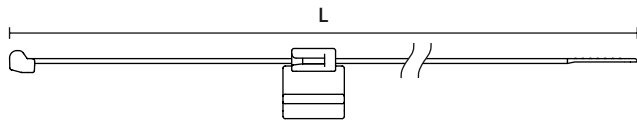

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na krawędź
Rodzina produktów	Seria EdgeClip, 1-3 mm, prowadzenie górne
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200,0 mm
Długość (L2)	14,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,0 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Rodzaj mocowania	EdgeClip, prowadzenie górne, zmontowany, dwuczęściowy
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	4,0 mm

HF ✓

RoHS ✓