


## Ficha técnica

Código do artigo:  
156-01233

V150RFT10

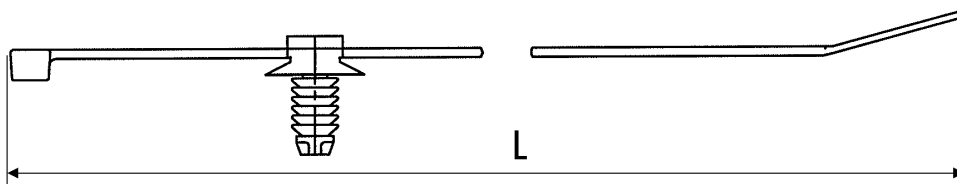

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos |
| <b>Família de Produto</b>            | Peças de Abeto FT10                                                              |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 (PA66), Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)               |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                                       |
| <b>Abraçadeira</b>                   | Poliamida 6.6 (PA66)                                                             |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 150,0 mm                                                                         |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                              |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 500 Peças                                                                        |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>       | 5,0 mm                                                                           |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>       | 0,8 mm                                                                           |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP                    |
| <b>Fixação</b>                       | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                                     |
| <b>Largura (W)</b>                   | 3,3 mm                                                                           |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Cabeça de Abeto                                                                  |
| <b>Para Ø Furo (FH)</b>              | 9.7 - 10.0 mm                                                                    |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                                             |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 8,0 mm                                                                           |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 35,0 mm                                                                          |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 150 N                                                                            |

