


## Ficha técnica

Código do artigo:  
156-01336

PT2AFT6LG

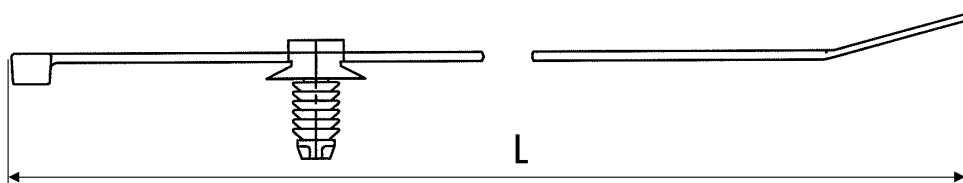

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos |
| <b>Família de Produto</b>            | Peças de Abeto FT6A                                                              |
| <b>Material</b>                      | Poliéter-étercetona (PEEK), Poliamida 4.6 (PA46)                                 |
| <b>Cor</b>                           | Bege (BGE), Cinza (GY)                                                           |
| <b>Abraçadeira</b>                   | Poliéter-étercetona (PEEK)                                                       |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 145,0 mm                                                                         |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                              |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 500 Saco                                                                         |
| <b>Espessura Chapa máx.</b>          | 0.75–6.0 mm                                                                      |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>       | 6,0 mm                                                                           |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>       | 0,75 mm                                                                          |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP                    |
| <b>Fixação</b>                       | Poliamida 4.6 (PA46)                                                             |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                                                          |
| <b>Largura (W)</b>                   | 3,4 mm                                                                           |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Cabeça de Abeto                                                                  |
| <b>Para Ø Furo (FH)</b>              | 6.4 - 7.1 mm                                                                     |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                                             |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 230 N                                                                            |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -55 °C a +240 °C                                                                 |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 4,0 mm                                                                           |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 35,0 mm                                                                          |
| <b>Variante</b>                      | Serrilhado externo                                                               |

