


Scheda tecnica

Article number
156-01459

T120IFT9A

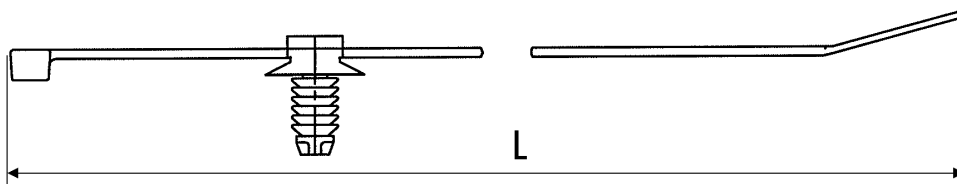

Categoria Prodotto	Fascette 2-Piece con fissaggio a pino, con disco, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Con ancoraggio a pino FT9
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	535 N
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	250 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Largh. (W)	7,6 mm
Lungh. (L)	300,0 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino
parti componenti	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Quantità per	confezione
Spessore max pannello	6,5 mm
Spessore min pannello	1,0 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Ø foro fiss. (FH)	8.8 - 9.2 mm
Ø legat. max	80,0 mm
Ø legat. min	5,0 mm
Utensile	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT

RoHS ✓