


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01693

T50RFT6

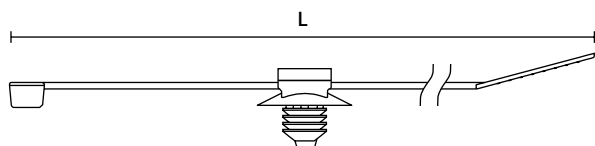

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym FT6
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Szary (GY)
Długość (L)	202 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.75 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,75 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał elementu stopowego	Poliamid 4.6 (PA46)
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 4.6 (PA46)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +150°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.4 - 7.1 mm
Wiązka Ø min.	4,0 mm

RoHS