


Technische datasheet

Artikel Nummer
156-01711

T50RSRAH6.5SD

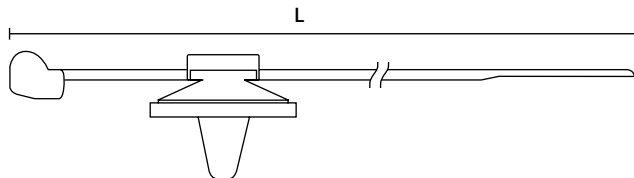

Productgroep	2-delige bevestigingsbanden met spreidanker en schotel
Productfamilie	met afdichting, voor ronde gaten
Materiaal	Polyamide 6.6 slagvast, hitte- en UV-bestendig (PA66HIRHSUV), Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Kleur	zwart (BK)
Bevestigingsmethode	spreidanker
Breedte (W)	4,6 mm
Bundelbanden	Polyamide 6.6 slagvast, hitte- en UV-bestendig (PA66HIRHSUV)
Bundel diameter Ø max.	50,0 mm
Bundel diameter Ø min.	3,0 mm
CE Certificering	nee
Gebruikstemperatuur - °C	-40 °C tot +105 °C
Gereedschappen	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Hoeveelheid per	zak
Hoogte (H)	13,25 mm
Lengte (L)	200 mm
Min. spankracht	225 N
Montagegat Ø (FH)	6.35 mm (hexagonal), 6.5 mm
Plaatdikte	0.6 - 1.1 mm
Plaatdikte max.	1,1 mm
Plaatdikte min.	0,6 mm
RoHS conform	ja
Voetdeel	Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Inhoud	4000 st.

