


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-01711

T50RSRAH6.5SD

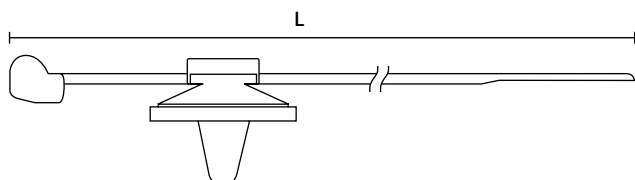

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, z uszczelką
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV), Elastomer termoplastyczny (TPE)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	200 mm
Grubość blachy	1,1 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 1.1 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	4000 szt.
Materiał elementu stopowego	Elastomer termoplastyczny (TPE)
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Wysokość (H)	13,25 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.35 mm (hexagonal), 6.5 mm
Wiązka Ø min.	3,0 mm

RoHS ✓