


Ficha técnica

Código do artigo:
156-01711

T50RSRAH6.5SD

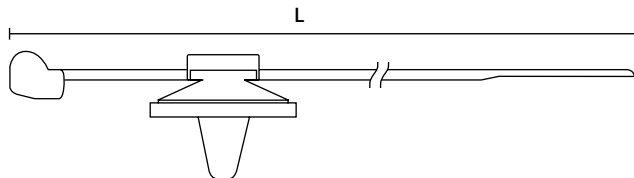

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 2 peças com cabeça de flecha, com disco
Família de Produto	para furos redondos, vedados
Material	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV), Elastómero termoplástico (TPE)
Cor	Preto (BK)
Abraçadeira	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)
Altura (H)	13,25 mm
Comprimento (L)	200 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	4000 Peças
Espessura Chapa máx.	0.6 - 1.1 mm
Espessura de Chapa Máx.	1,1 mm
Espessura Mín. da chapa	0,6 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Fixação	Elastómero termoplástico (TPE)
Largura (W)	4,6 mm
Mét. Fixação	Cabeça de seta
Para Ø Furo (FH)	6.35 mm (hexagonal), 6.5 mm
Quantidade por	saco
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Ø de Aplicação mín.	3,0 mm
Ø de Aplicação máx.	50,0 mm
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C

