


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-01754

T18RFT6

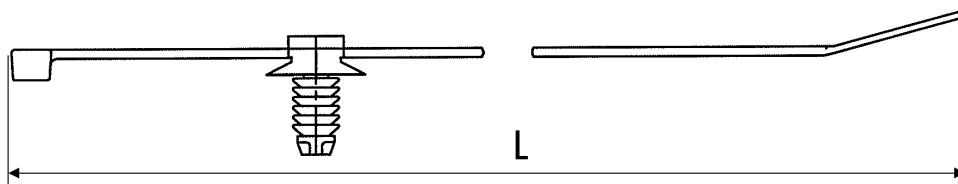

|                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych                                  |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym FT6                                                                   |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udu mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS) |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                                                       |
| <b>Długość (L)</b>                           | 100 mm                                                                                                            |
| <b>Długość (L2)</b>                          | 11,6 mm                                                                                                           |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 3,00 mm                                                                                                           |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,75 mm                                                                                                           |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                                                                           |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 1000 szt.                                                                                                         |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 HB                                                                                                          |
| <b>Materiał elementu stopowego</b>           | Poliamid 6.6 odporny na udu mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)                                                      |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>             | 80 N                                                                                                              |
| <b>opaski</b>                                | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                               |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie choinkowe                                                                                               |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 2,5 mm                                                                                                            |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +105°C                                                                                                   |
| <b>Wariant</b>                               | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                             |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 18,0 mm                                                                                                           |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 1,0 mm                                                                                                            |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP                                               |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                                                               |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.4 - 7.1 mm                                                                                                      |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 4,0 mm                                                                                                            |

