


Fiche technique

Numéro d'article :
156-02466

T50ROS15ACCSRAH

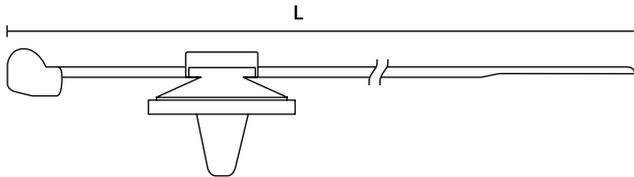

Famille de produits	Lanières de fixation assemblées à pied ancre, avec jupe et mousse d'étanchéité
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV), Elastomère thermoplastique (TPE)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	2000 pcs
Epais. max. paroi	0.6 - 1.1 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	1,1 mm
Haut. (H)	17,9 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	209,0 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø min. du toron	2,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.35 mm (hexagonal), 6.5 mm
Type de fixation	Pied ancre

