


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-05903

**T50ROSEC9**

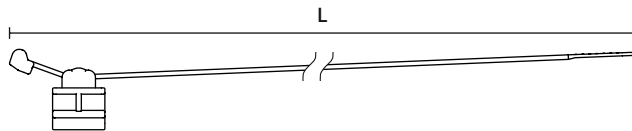

|                                              |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski dwuczęściowe montowane na krawędź                                                                               |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Seria EdgeClip, 1-3 mm, prowadzenie górne                                                                              |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)    |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                                                            |
| <b>Długość (L)</b>                           | 200 mm                                                                                                                 |
| <b>Długość (L2)</b>                          | 15,0 mm                                                                                                                |
| <b>Grubość (T)</b>                           | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 3,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 1,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                                                                                |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 500 szt.                                                                                                               |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 HB                                                                                                               |
| <b>Materiał elementu stopowego</b>           | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)                                                         |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>             | 225 N                                                                                                                  |
| <b>opaski</b>                                | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                    |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | EdgeClip, prowadzenie górne, zmontowany, dwuczęściowy                                                                  |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +105°C                                                                                                        |
| <b>Wariant</b>                               | Zewnętrznie ząbkowane                                                                                                  |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 45,0 mm                                                                                                                |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                                                                    |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 1,0 mm                                                                                                                 |

