


## Ficha técnica

Código do artigo:  
156-05903

**T50ROSEC9**

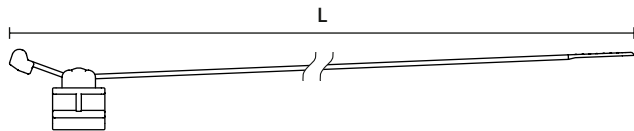

|                                      |                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras de fixação de 2 peças para bordas                                                                         |
| <b>Família de Produto</b>            | Série EdgeClip, 1,0 - 3,0 mm, fixação superior                                                                         |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)   |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                                                                             |
| <b>Abraçadeira</b>                   | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)                                                                           |
| <b>Altura (H)</b>                    | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 200 mm                                                                                                                 |
| <b>Comprimento (L2)</b>              | 15,0 mm                                                                                                                |
| <b>Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)</b>  | Sim                                                                                                                    |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 500 Peças                                                                                                              |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,3 mm                                                                                                                 |
| <b>Espessura de Chapa Máx.</b>       | 3,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Espessura Mín. da chapa</b>       | 1,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Fixação</b>                       | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)                                                 |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 HB                                                                                                                |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Clip de perfil, topo, montado, 2 peças                                                                                 |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                                                                                   |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +105 °C                                                                                                       |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 1,0 mm                                                                                                                 |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 45,0 mm                                                                                                                |
| <b>Variante</b>                      | Serrilhado externo                                                                                                     |

