


Tekninen datalehti

Nimikenumero
156-06200

T50SOSFT5

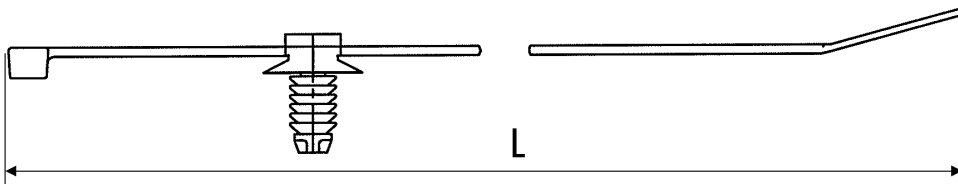

Tuoteryhmä	Johdinsiteet pikakiinnitysankkurilla ja aluslevyllä, pyöreisiin kiinnitysreikiin
Tuoteperhe	Pikakiinnitysankkuri FT5
Materiaali	Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS), Polyamidi 6.6 modifioitu, lämpöstabiloitu (PA66HIRHS)
Väri	Musta (BK)
Johdinside	Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Kiinnike	Polyamidi 6.6 modifioitu, lämpöstabiloitu (PA66HIRHS)
Kiinnitysreikä Ø (FH)	4.5 - 5.0 mm
Kiinnitystapa	Pikakiinnitysankkuri
Korkeus (H)	1,3 mm
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +105 °C
Leveys (W)	4,6 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 HB
Min.vetolujuus	225 N
Nipun maks. Ø	35 mm
Nipun min. Ø	5,0 mm
Pakkaus	500 kpl
Pakkaustyyppi	Pussi
Paksuus (T)	1,3 mm
Paneelin paksuus maks.	3,0 mm
Paneelin paksuus min.	0,7 mm
Pituus (L)	150 mm
Pituus (L2)	11,6 mm
Rakenne	Ulkopuolisella hammastuksella
ROHS Yhdenmukaisuus	Kyllä
Suos. työkalu	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP



