


Fiche technique

Numéro d'article :
156-06200

T50SOSFT5

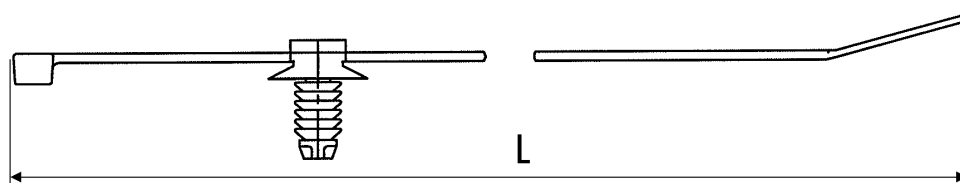

Famille de produits	Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe
Nom du produit	Pour trous ronds - Série FT5
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	3,0 mm
Epais. min. paroi	0,7 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Haut. (H)	1,3 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	150 mm
Long. (L2)	11,6 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	35 mm
Ø min. du toron	5,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	4.5 - 5.0 mm
Variante	Crantage extérieur



