


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00001

T50RTM25E

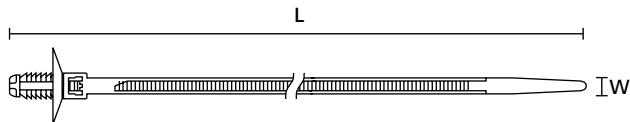

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT6
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	203,0 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	13,9 mm
Grubość blachy max.	2.3 - 13.9 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	2,3 mm
Ilość w opakowaniu	1000 szt.
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzymał. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +125°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.25 - 7.0 mm
Wiązka Ø min.	2,0 mm

