


Fiche technique

Numéro d'article :
157-00014

T50SOS2DOP62X122-E

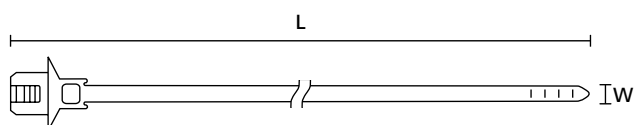

Famille de produits	Lanière monobloc à pied sapin et avec jupe
Nom du produit	Pour trous oblongs
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	1500 pcs
Epais. max. paroi	0.6 - 6.0 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	6,0 mm
Haut. (H)	1,3 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	164,0 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, FTS_pro
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds
Ø max. du toron	35,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.2 x 12.2 mm
Variante	Crantage extérieur

RoHS ✓