


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00016

T50SOS3DOP65X130-E

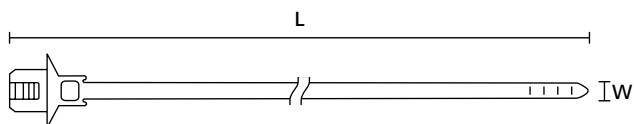

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów owalnych
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	165,0 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	5,0 mm
Grubość blachy max.	0.7 – 5.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	1500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	180 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów owalnych
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.5 x 13.0 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

