


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
157-00037

T50SOSSB5-High-E-C-CC

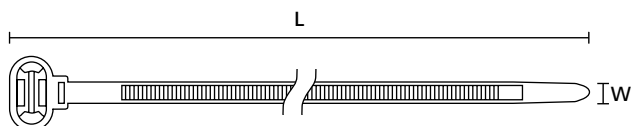

|                                  |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>           | Opaski jednoczęściowe montowane na bolec napawany, przesuwane                                                                                      |
| <b>Rodzina produktów</b>         | T50SOSSB5-High-E-C-CC do bolców 5 i 6 mm                                                                                                           |
| <b>Materiał</b>                  | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                                                                                                |
| <b>Kolor</b>                     | Czarny (BK)                                                                                                                                        |
| <b>Długość (L)</b>               | 167,0 mm                                                                                                                                           |
| <b>Ilość w</b>                   | torebce                                                                                                                                            |
| <b>Ilość w opak.</b>             | 1000 szt.                                                                                                                                          |
| <b>Klasa palności</b>            | UL 94 V2                                                                                                                                           |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b> | 225 N                                                                                                                                              |
| <b>Rodzaj mocowania</b>          | Mocowanie na bolec napawany                                                                                                                        |
| <b>Rozmiar bolca</b>             | 5.0 mm, M6                                                                                                                                         |
| <b>Szerokość (W)</b>             | 5,0 mm                                                                                                                                             |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>  | -40°C do +105°C, (+145°C, 500 h)                                                                                                                   |
| <b>Wariant</b>                   | Zewnętrznie ząbkowane                                                                                                                              |
| <b>Wiązka Ø max.</b>             | 35,0 mm                                                                                                                                            |
| <b>Zalecane narzędzie</b>        | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT, FTS_pro |
| <b>Zgodność z ROHS</b>           | Tak                                                                                                                                                |
| <b>Wiązka Ø min.</b>             | 1,0 mm                                                                                                                                             |

RoHS

