


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00054

T50ROSFT7X12U

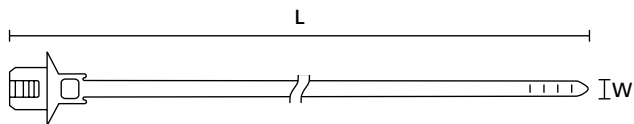

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	215,9 mm
Grubość (T)	1,5 mm
Grubość blachy	4,0 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 4.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w opakowaniu	500 szt.
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzymał. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	5,08 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +125°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Wysokość (H)	10,5 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	7.0 x 12.0 mm
Wiązka Ø min.	2,0 mm

