


Fiche technique

Numéro d'article :
157-00143

T50SOSFTOVALU

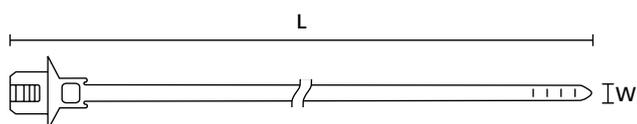

Famille de produits	Lanière monobloc à pied sapin et avec jupe
Nom du produit	Pour trous oblongs
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	3000 pcs
Epais. max. paroi	0.6 - 6.75 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	6,75 mm
Haut. (H)	12,85 mm
Larg. (W)	5,1 mm
Long. (L)	168,2 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +125 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin pour trous oblongs
Ø max. du toron	35,0 mm
Ø min. du toron	2,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
Variante	Crantage extérieur

