


Fiche technique

Numéro d'article :
157-00144

T50ROSFTQM6

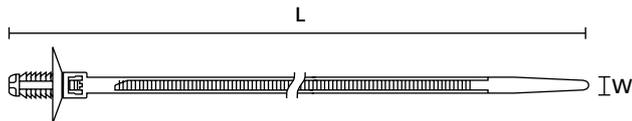

Famille de produits	Lanières de fixation monoblocs avec pied sapin, jupe, pour trous ronds
Nom du produit	Lanières à pied sapin FT6
Matière	Polyamide 4.6 (PA46)
Couleur	Marron (BN)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	3.25 - 7.0 mm
Epais. min. paroi	3,25 mm
Epaisseur (T)	1,5 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	7,0 mm
Haut. (H)	13,8 mm
Larg. (W)	5,08 mm
Long. (L)	203,2 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +130 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø min. du toron	2,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	M6
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds

