


Ficha técnica

Código do artigo:
157-00151

T50SOSSB5-High-E-C-CC

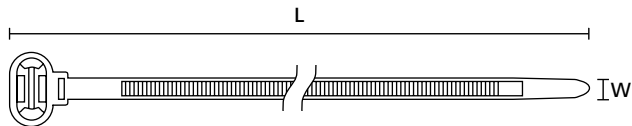

Grupo de produto	T50SOSSB5-High-E-C-CC for 5 mm studs
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Cor	Cinza (GY)
Comprimento (L)	167,0 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	1000 Peças
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT, FTS_pro
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	5,0 mm
Mét. Fixação	Montagem por pino
Quantidade por	pack
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Resistência Mín. à Tração (N)	222,4 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +125 °C
Ø de Aplicação mín.	1,0 mm
Ø de Aplicação máx.	35,0 mm
Ø do Pino	5.0 mm, 6.0 mm
Variante	Serrilhado externo

