


技术数据表

产品编号  
157-00156

T50SOSFT6E

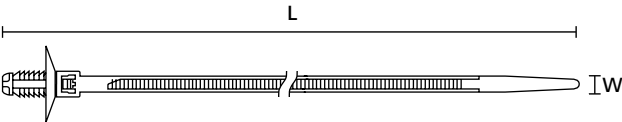

|         |                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称    | 电缆扎带及紧固                                                                                                                         |
| 产品分类    | 电缆扎带及固定件                                                                                                                        |
| 材料      | 聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS)                                                                                                          |
| 颜色      | 自然色                                                                                                                             |
| 包装数量    | 500 个                                                                                                                           |
| 分类      | 外齿                                                                                                                              |
| 符合 ROHS | 是                                                                                                                               |
| 固定方法    | 适用于圆孔的杉树头                                                                                                                       |
| 孔径 Ø    | 6.5 - 7.0 mm                                                                                                                    |
| 宽度 W    | 4.7 mm                                                                                                                          |
| 推荐工具    | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro |
| 最大板厚    | 3.00 mm                                                                                                                         |
| 最大捆绑直径  | 32.0 mm                                                                                                                         |
| 最小板厚    | 0.75 mm                                                                                                                         |
| 最小包装单位  | 袋                                                                                                                               |
| 最小捆绑直径  | 1.6 mm                                                                                                                          |
| 最小拉伸强度  | 150 N                                                                                                                           |
| 长度 L    | 160 mm                                                                                                                          |

