


Fiche technique

Numéro d'article :
157-00232

T50ROSFTOVALR

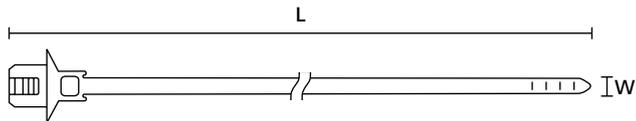

Famille de produits	Lanière monobloc à pied sapin et avec jupe
Nom du produit	Pour trous oblongs
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.6 - 6.0 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur (T)	1,5 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	6,0 mm
Haut. (H)	13,15 mm
Larg. (W)	5,1 mm
Long. (L)	218,44 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	222,4 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied sapin pour trous oblongs
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø min. du toron	2,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
Variante	Crantage extérieur

