Fiche technique

Numéro d'article :
157-00262 **OS180FT62122**

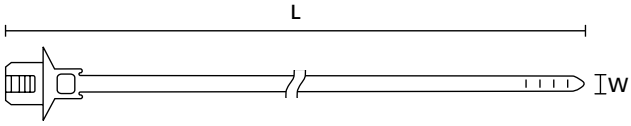

Famille de produits	Lanière monobloc à pied sapin et avec jupe
Nom du produit	Pour trous oblongs
Matière	Polyamide 4.6 (PA46)
Couleur	Gris (GY)

Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.7 – 5.2 mm
Epais. min. paroi	0,7 mm
Epaisseur (T)	1,5 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	5,2 mm
Haut. (H)	1,5 mm
Larg. (W)	5,1 mm
Long. (L)	180,0 mm
Matière du collier	Polyamide 4.6 (PA46)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +135 °C (+140 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin pour trous oblongs
Ø max. du toron	33,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.2 x 12.2 mm
Variante	Crantage extérieur

RoHS

created on 16. May 2025, 8:14 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.