


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00262

OS180FT62122

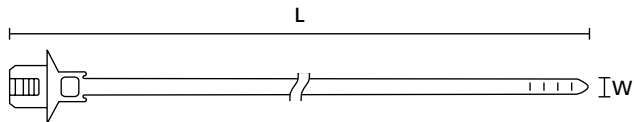

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Szary (GY)
Długość (L)	180,0 mm
Grubość (T)	1,5 mm
Grubość blachy	5,2 mm
Grubość blachy max.	0.7 – 5.2 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 4.6 (PA46)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów owalnych
Szerokość (W)	5,1 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +135°C, (+140°C, 500 h)
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	33,0 mm
Wysokość (H)	1,5 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 x 12.2 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

