


Fiche technique

Numéro d'article :
157-00296

T50SOSFT6.5LG-E4

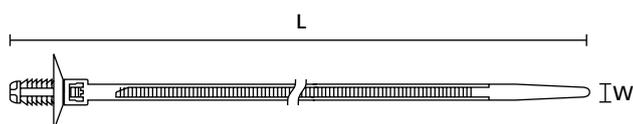

Famille de produits	Lanières de fixation monoblocs avec pied sapin, jupe, pour trous ronds
Nom du produit	Lanières à pied sapin FT6
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température, stabilisé UV (PA66HIRHSUV)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	4000 pcs
Epais. max. paroi	0.6 - 8.25 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	8,25 mm
Haut. (H)	1,3 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	167,9 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Ø max. du toron	35,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.35 mm (hexagonal), 6.5 mm
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds

