


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00296

T50SOSFT6.5LG-E4

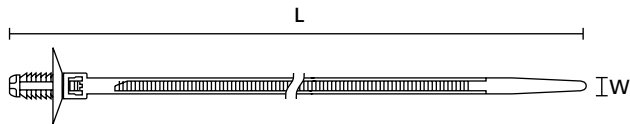

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT6
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	167,9 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	8,25 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 8.25 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	4000 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzymał. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.35 mm (hexagonal), 6.5 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

RoHS