


Scheda tecnica

Article number
157-00302

T50SOSFT6.5LG-E4X

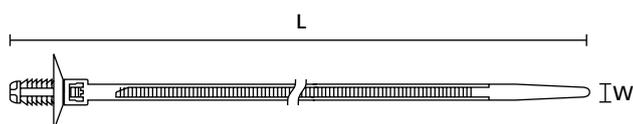

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 1-piece, con ancoraggio a pino e disco
Famiglia Prodotto	Fascette di fissaggio 1-piece, con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi
Materiale	Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore e ai raggi UV (PA66HIRHSUV)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	225 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Si
Cont. conf.	4000 Pz.
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	165,0 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino per fori tondi
Quantità per	imballo
Spessore (T)	1,3 mm
Spessore max pannello	7,0 mm
Spessore min pannello	0,7 mm
Spessore pannello	0.7 - 7.0 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Ø foro fiss. (FH)	6.3 - 7.0 mm
Ø legat. max	35,0 mm
Ø legat. min	1,0 mm
Variante	A dentatura esterna

HF ✓

RoHS ✓