


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-00303

T50SOSFT6.5LG-E4

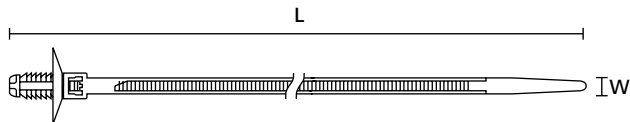

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT6
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Szary (GY)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	168,0 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	8,25 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 8.25 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	opakowaniu
Ilość w opak.	4000 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +125°C
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.35 mm (hexagonal), 6.5 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

RoHS