


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
157-00391

T50ROSFTOVALU

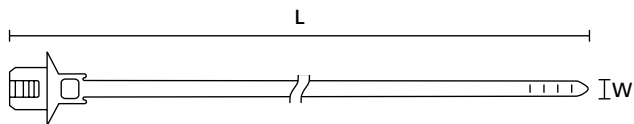

|                                              |                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem                                                 |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Do otworów owalnych                                                                                          |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)                                               |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                                                  |
|                                              |                                                                                                              |
| <b>Długość (L)</b>                           | 225,0 mm                                                                                                     |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 6,0 mm                                                                                                       |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 0.6 – 6.0 mm                                                                                                 |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,6 mm                                                                                                       |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                                                                      |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 1000 szt.                                                                                                    |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 HB                                                                                                     |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>             | 222 N                                                                                                        |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie choinkowe do otworów owalnych                                                                      |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 5,1 mm                                                                                                       |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +110°C                                                                                              |
| <b>Wariant</b>                               | Zewnętrznie ząbkowane                                                                                        |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 50,0 mm                                                                                                      |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 12,8 mm                                                                                                      |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                                                          |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm                                                   |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 1,8 mm                                                                                                       |

