


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
157-00414

T50SOS-AS-DFTOVAL-E

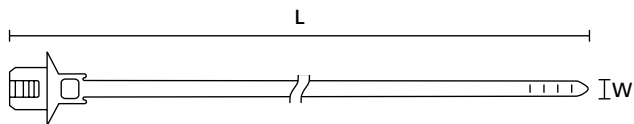

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem           |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Do otworów owalnych                                                    |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)         |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                            |
|                                              |                                                                        |
| <b>Długość (L)</b>                           | 166,4 mm                                                               |
| <b>Długość (L2)</b>                          | 12,85 mm                                                               |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 6,75 mm                                                                |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,6 mm                                                                 |
| <b>Ilość w</b>                               | torebce                                                                |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 1000 szt.                                                              |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>             | 180 N                                                                  |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie choinkowe do otworów owalnych                                |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 4,6 mm                                                                 |
| <b>Wariant</b>                               | Zewnętrzna ząbkowane z antypoślizgowym grawerem                        |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 35,0 mm                                                                |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 1,4 mm                                                                 |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, FTS_pro |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                    |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.5 x 12.5 mm                                                          |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 1,5 mm                                                                 |

**RoHS** ✓