


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
157-01104

T50SDP6

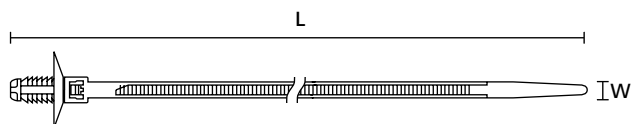

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT6
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Długość (L)	170 mm
Grubość blachy	7,00 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,80 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	250 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	5,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	31 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 7.1 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

RoHS