


## Fiche technique

Numéro d'article :  
157-01105

**T50SOS2DOP7X12-E**

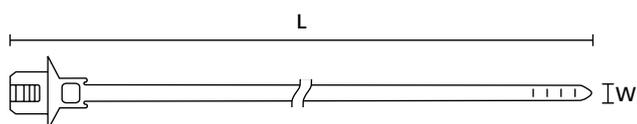

<b>Famille de produits</b>	Lanière monobloc à pied sapin et avec jupe
<b>Nom du produit</b>	Pour trous oblongs
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
<b>Couleur</b>	Noir (BK)
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	500 pcs
<b>Epais. max. paroi</b>	0.6 – 6.0 mm
<b>Epais. min. paroi</b>	0,6 mm
<b>Epaisseur (T)</b>	1,3 mm
<b>Epaisseur max. du panneau (métrique)</b>	6,0 mm
<b>Larg. (W)</b>	4,6 mm
<b>Long. (L)</b>	164,0 mm
<b>Matière du collier</b>	Polyamide 6, stabilisé à la chaleur (PA6HS)
<b>Outil(s) de pose</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Résistance à la traction en N</b>	225 N
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +105 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Type de fixation</b>	Pied sapin pour trous oblongs
<b>Ø max. du toron</b>	35,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	1,0 mm
<b>Ø trou de fixation (FH)</b>	7.0 x 12.0 mm
<b>Variante</b>	Crantage extérieur

