


## Materiale datablad

Varenummer  
308-10300

HIS-A-3/1

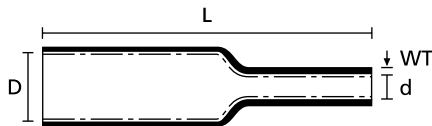

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                  | Krympeslange 3:1 i boks                                        |
| Produktsérie                                                   | HIS-A med lim                                                  |
| Materiale                                                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X)                                 |
| Farve                                                          | Sort (BK)                                                      |
|                                                                |                                                                |
| Antal pr.                                                      | styk                                                           |
| Dialektisk styrke [Testmetode]                                 | 24 kV/mm [IEC 60243]                                           |
| Diameter efter krymp (D)                                       | 1,0 mm                                                         |
| Diameter før krymp (D)                                         | 3,0 mm                                                         |
| Driftstemperatur                                               | -55 °C til +125 °C                                             |
| Flammehæmmende egenskab                                        | Iht. UL224 VW1                                                 |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]                              | 600 [ASTM D2671]                                               |
| Forlængelse ved varmeældning                                   | 200 %                                                          |
| Isoleringsklasse                                               | A (VDE 0530)                                                   |
| Krympeforhold                                                  | 3:1                                                            |
| Lim                                                            | Varmesmeltende lim                                             |
| Længdeændring efter krymp                                      | -10 % maks.                                                    |
| Min. krympetemperatur                                          | +100 °C                                                        |
| Opførsel ved lav temperatur<br>[Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende [UL 224]                                         |
| Pakkeindhold                                                   | 10 m                                                           |
| Reaktion ved varmechok                                         | Ikke revnende, Ikke flydende, Ikke dryppende                   |
| Specifikation                                                  | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1 |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                    | 14 MPa [ASTM D2671]                                            |
| Trækstyrke ved varmeældning                                    | 12 MPa                                                         |
| UL fil nummer                                                  | E143529                                                        |
| Varmechok test                                                 | 4h/250°C                                                       |
| Varmeældnings test [Testmetode]                                | 168h/158°C [UL 224]                                            |
| Vægtykkelse (WT)                                               | 1,00 mm                                                        |

RoHS✓



