


## Technische datasheet

Artikel Nummer  
308-10300

HIS-A-3/1

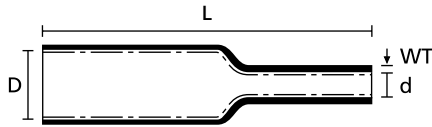

<b>Productgroep</b>	Krimpkous 3:1 in dispenserbox
<b>Productfamilie</b>	HIS-A - met lijmlaag
<b>Materiaal</b>	Polyolefine vernet (PO-X)
<b>Kleur</b>	zwart (BK)
<b>Brandbaarheid</b>	UL224 VW1
<b>Breekspanning [Testmethode]</b>	600 [ASTM D2671]
<b>Certificering</b>	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
<b>Diëlektrische sterkte [Testmethode]</b>	24 kV/mm [IEC 60243]
<b>Gebruikstemperatuur - °C</b>	-55 °C tot +125 °C
<b>Hitteschoktest</b>	4h/250°C
<b>Hitteveroudering rek (%)</b>	200 %
<b>Hitteverouderingstest [Testmethode]</b>	168h/158°C [UL 224]
<b>Hoeveelheid per</b>	st.
<b>Inhoud</b>	10 m
<b>Isolatieklasse</b>	A (VDE 0530)
<b>Krimpverhouding</b>	3:1
<b>Lage temperatuur testmethode</b>	UL 224
<b>Lengtekrimp</b>	-10 % max.
<b>Lijm</b>	Hotmelt lijm
<b>Maat bij uitlevering Ø D</b>	3,0 mm
<b>Minimale krimptemperatuur - °C</b>	+100 °C
<b>Na vrije krimp Ø d</b>	1,0 mm
<b>Treksterkte [Testmethode]</b>	14 MPa [ASTM D2671]
<b>Treksterkte bij hitteveroudering</b>	12 MPa
<b>UL-File nummer</b>	E143529
<b>Wanddikte (WT)</b>	1,00 mm

RoHS

