


Materiale datablad

Varenummer
308-10900

HIS-A-9/3

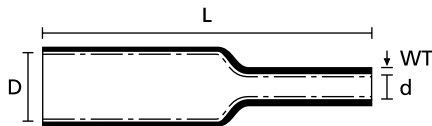

Produktgruppe	Krympeslange 3:1 i boks
Produktsérie	HIS-A med lim
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	styk
Dialektisk styrke [Testmetode]	24 kV/mm [IEC 60243]
Diameter efter krymp (D)	3,0 mm
Diameter før krymp (D)	9,0 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud [Testmetode]	600 [ASTM D2671]
Forlængelse ved varmeældning	200 %
Isoleringsklasse	A (VDE 0530)
Krympeforhold	3:1
Lim	Varmesmeltende lim
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Min. krympetemperatur	+100 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]	Ikke revnende [UL 224]
Pakkeindhold	5 m
Reaktion ved varmeknok	Ikke revnende, Ikke flydende, Ikke dryppende
Specifikation	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
Trækstyrke MPa [Testmetode]	14 MPa [ASTM D2671]
Trækstyrke ved varmeældning	12 MPa
UL fil nummer	E143529
Varmeknok test	4h/250°C
Varmeældnings test [Testmetode]	168h/158°C [UL 224]
Vægttykkelse (WT)	1,00 mm

RoHS



