


Teknisk datablad

Artikkelnummer:
308-10900

HIS-A-9/3

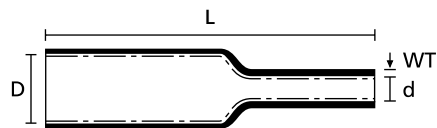

Produkt gruppe	Krympeslange 3:1 i dispenserbokser
Produkt familie	HIS-A med lim
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Farge	Sort (BK)
Atferd ved lav temperatur [Testmetode]	ingen sprekker [UL 224]
Atferd ved varmesjokk	ingen sprekker, inge væsker, ingen drypp
Beskyttelsesklasse	A (VDE 0530)
Brennbarhetsklasse	UL224 VW1
Dielektrisk styrke [Testmetode]	24 kV/mm [IEC 60243]
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +125 °C
Elastisitet [Testmetode]	600 [ASTM D2671]
Etter krymping Ø (d) maks.	3,0 mm
Før krymping Ø D min.	9,0 mm
Krympeforhold	3:1
Lengdeendring etter krymping	-10% maks.
Lim	Smeltelim
Min. krympetemp. - °C	+100 °C
Spesifikasjoner / Normer	UL ANSI/UL 224, UL csa-C22.2 No.198.1, UL csa-C22.1, CSA C22.2 no. 198.1-06
Strekkefasthet [Testmetode]	14 MPa [ASTM D2671]
Strekkestyrke ved varmealdring	12 MPa
Varmealdringsforlengelse (%)	200 %
Varmealdringstest [Testmetode]	168h/158°C [UL 224]
Varmesjokktest	4h/250°C
Veggykkelse (WT)	1,00 mm

RoHS

